




a company of **SACMI**

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

ET300MC

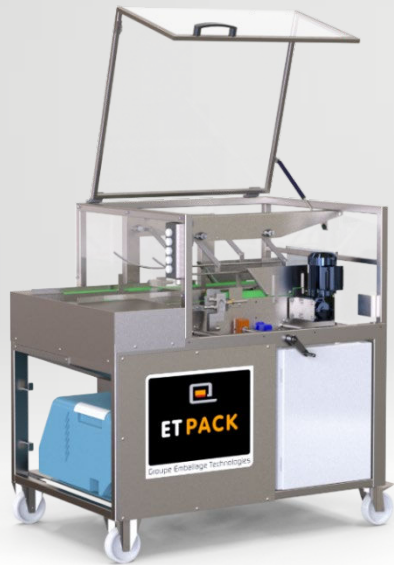

## DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Etuyeuse horizontale permettant la fermeture par collage hot-melt
- Carton compact et micro-cannelé
- Fonctionnement continu avec chargement manuel par les opérateurs
- Applications : Etais
- Options : intégration marqueur jet d'encre, convoyeur d'alimentation rallongé



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Armoire électrique intégrée
- Branchement sur prise secteur 220V
- Vitesse variable
- Limiteur de couple sur motorisation
- Châssis inox avec montage sur roulettes
- Dimensions : 1270 x 805 x 1230 mm
- Classification : IP54
- Alimentation électrique : 5kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi standards :
  - Longueur : 100 – 320 mm
  - Largeur : 80 – 340 mm
  - Hauteur : 20 – 80 mm

COMPACTE &  
FLEXIBLE

JUSQU'À 30  
ÉTUIS/ MIN

