



a company of SACMI


Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

Fermeuse ETL400



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Fermeuse par collage hot-melt intégrant un transfert à 90°
- Carton compact et micro-cannelé
- Applications : Etais top-load 3 rabats avec couvercle attachant
- Version conduite de machine droite ou gauche
- Machine multiformat
- Fonctionnement continu

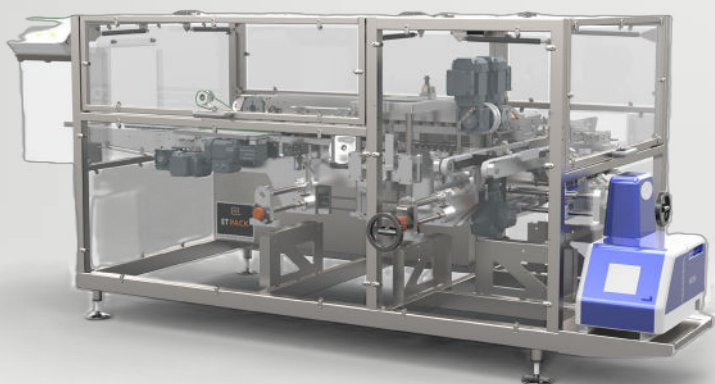

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Convoyeur de cadencement et de synchronisation
- Premier STEP pliage et collage du couvercle frontal par courroie motorisée
- Second STEP de pliage et collage des rabats latéraux
- Interface homme machine tactile couleur 7"
- Châssis inoxydable
- Dimensions : 3200 x 1400 x 1430 mm
- Alimentation électrique : 10 kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi standards :
 - Longueur : 85 – 300 mm
 - Largeur : 80 – 210 mm
 - Hauteur : 30 – 80 mm

FIABLE &
COMPACT

JUSQU'À 40
BOÎTES/ MIN



ETPACK
5 rue Louis Blériot
29170 Saint-Evarzec
France
T : +33 298 946 999
www.et-pack.com